


**YDS2425ST14V2H1-3N(F)**  
**2400-2500 MHz 14 dBi Вертикальный и По горизонтали**  
**Двойной Поляризация Сектор Антенна**

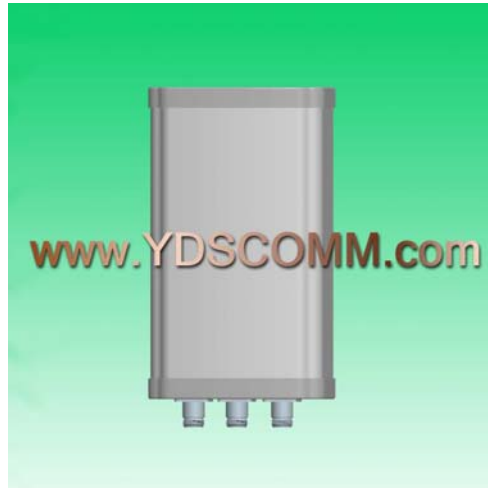

Антенна Модель No.	YDS2425ST14V2H1-3N(F)
Диапазон частот	2400-2500 MHz
Поляризация	2×Вертикальный / 1×По горизонтали
Усиление	14 dBi
Горизонтальная ширина луча	90 °
Вертикальная ширина луча	15 °
Соотношение спереди и сзади	≥23 dB
Изоляция	≥25 dB
Номинальный импеданс	50 Ом
КСВН	≤ 1.5
Максимальная мощность	100 Вт
Молниезащита	Земля постоянного тока
Коннектор	3×N женский
Габаритные размеры	470×167×55 mm
Вес	1.8 kg
Обтекатель	UPVC
Цвет	серый
Регулируемый угол	0 ~ 15 °
Рабочая Температура	-40 ~ 60 °C
Ветровая нагрузка	60 m/s
Диаметр крепления мачты	35-75 mm