


**YDS2425ST9V1H2-3N(F)**  
**2400-2500 MHz 9 dBi Вертикальный и По горизонтали Двойной Поляризация Сектор Антенна**

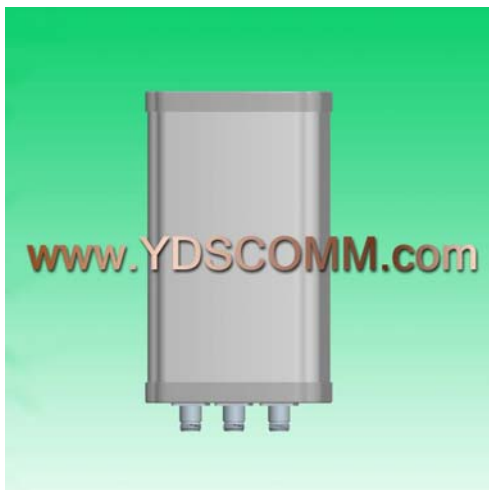

Антенна Модель No.	YDS2425ST9V1H2-3N(F)
Диапазон частот	2400-2500 MHz
Поляризация	1×Вертикальный / 2×По горизонтали
Усиление	9 dBi
Горизонтальная ширина луча	65 °
Вертикальная ширина луча	60 °
Соотношение спереди и сзади	≥ 20 dB
Изоляция	≥ 25 dB
Номинальный импеданс	50 Ом
КСВН	≤ 1.5
Максимальная мощность	100 Вт
Молниезащита	Земля постоянного тока
Коннектор	3×N женский
Габаритные размеры	230×128×56 mm
Вес	1 kg
Обтекатель	UPVC
Цвет	серый
Регулируемый угол	0 ~ 15 °
Рабочая Температура	-40 ~ 60 °C
Ветровая нагрузка	60 m/s
Диаметр крепления мачты	35-75 mm